



GAZOWE, PRZEPLYWOWE PODGRZEWACZE WODY

BRD 2 LNX 10L

Trwałość i komfort

BRD to produkt wykonany z pasją i wyprodukowany z dbałością o szczegóły.



ciepła woda
użytkowa



budownictwo
wielorodzinne



budownictwo
jednorodzinne



nowy dom
/mieszkanie



Remont



KLASA ENERGETYCZNA



GŁÓWNE CECHY

- Łatwa regulacja temperatury
- Prosta instalacja
- Bezproblemowa konserwacja i obsługa

BEZPIECZEŃSTWO

- Europejska struktura budowy
- Solidne i wytrzymałe komponenty
- Brak płomienia dyżurnego
- Kompleksowa technologia zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa

KOMFORT

- Stabilna temperatura pod prysznicem
- Praca nawet przy bardzo małych przepływach

REGULACJA TEMPERATURY



Temperatura może być ustawiona w zakresie


35 - 65 °C

DANE TECHNICZNE



OPIS		BRD 2 LNX 10L
Zapłon		elektroniczny
Znamionowa moc grzewcza	kW	19,5
Znamionowa moc użyteczna	kW	17,0
Minimalna moc użyteczna	kW	7,5 (G20) / 6,5 (G31)
Przepływ c.w.u. przy $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	l/min	10
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	10
Ciśnienie minimalne	bar	0,15
Waga	kg	10,7
Rodzaj gazu		G20 (gaz ziemny) lub G31 (propan / LPG)

WYMIARY (mm)

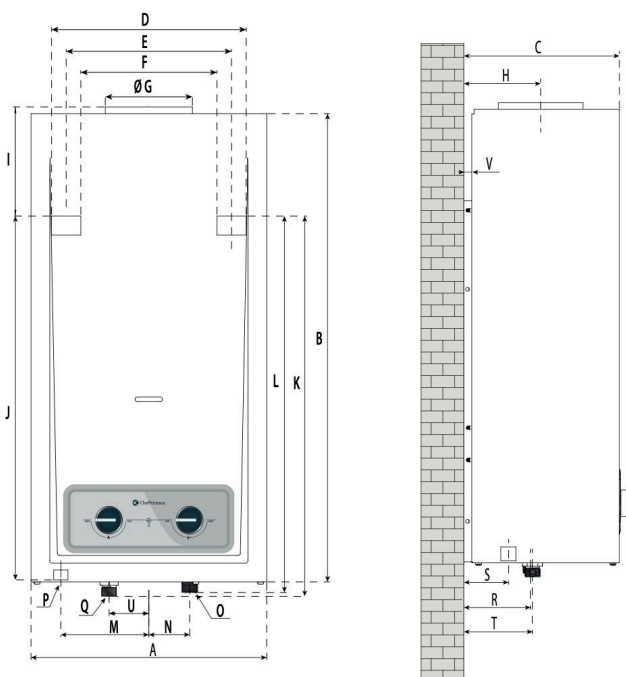

BRD 2 LNX 10L		
A	Szerokość	293 mm
B	Wysokość	625 mm
C	Głębokość	211 mm
D	Maks. odl. punktów kotw.	256 mm
E	Odl. między środ. pkt. kotw.	218 mm
F	Min. odl. pkt. kotwiczenia	179 mm
G	Przew. spalinowy (śr. wew.)	113 mm
H	Odl. przew. spal. od ściany	104 mm
I	Odl. pion. przew. sp. do pkt. moc.	144 mm
J	Odl. pion. wyl. wody do pkt. kotw.	481 mm
K	Odl. pion. wlot. gazu do pkt. kotw.	499 mm
L	Odl. pion. wlot. wody do pkt. kotw.	494 mm
M	Odl. od wyl. wody od linii śr. urz.	108 mm
N	Odl. wlot. wody od lin. śr. urz.	54 mm
O	Przyłącze wody (męskie)	1/2 cal
P	Przyłącze wylotu wody (męskie)	1/2 cal
Q	Przyłącze wlotowe gazu (męskie)	1/2 cal
R	Odleg. wlotu wody od ściany	90 mm
S	Odleg. odpływu wody do ściany	60 mm
T	Odleg. wlotu gazu od ściany	93 mm
U	Odleg. wlotu gazu od śr. urz.	52 mm

CENA

netto	brutto
2024,39 zł	2490 zł